KYNTEL

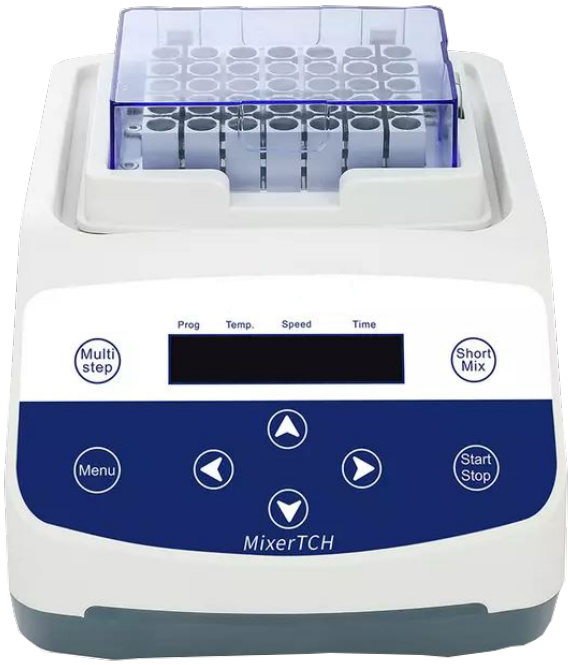

KYNTEL

MEZCLADOR TERMICO
MOD.MIXERTCH

Descripción del producto

- Debido a la combinación del motor sin escobillas de CC y la tecnología de enfriamiento de semiconductores, reduce en gran medida el tiempo de experimentación y mejora la eficiencia.
- Es un dispositivo ideal para la incubación, catálisis, mezcla y conservación de muestras.
- Estos dispositivos ofrecen un control de temperatura preciso y un excelente rendimiento de mezcla.
- Estos dispositivos están diseñados para una variedad de aplicaciones de biología molecular que requieren resultados consistentes y precisos, y son ideales para la incubación, mezcla y conservación de muestras.
- **MixerTCH:** brinda flexibilidad al ofrecer mezcla, calentamiento y enfriamiento en un solo dispositivo.
- El módulo termoeléctrico ofrece un rápido rendimiento de calentamiento y enfriamiento.

MODELO	MixerTCH
Rango de control de temperatura	RT-10°C ~100°C
Precisión de temperatura	±0.3°C
Estabilidad de temperatura a 40 °C	±0.3°C
Estabilidad de temperatura a 100 °C	±0.3°C
Precisión de visualización	0.1°C
Rango de velocidad	300~1500Rpm
Amplitud	2mm (Horizontal rotation)
Temporizador	0~99h59m
Tasa de calentamiento	<15min(25°C~ 100°C)
Tiempo de enfriamiento	≤25min (RT a RT-20°C)
Tasa de enfriamiento	≥7°C/min (100°C a 20°C)
máx. Fuerza	150W
Dimensión (Ancho×Profundidad×Alto)	220×300×170 (mm)
Peso	8.8kg

MEZCLADOR TERMICO
MOD.MIXERTCH

Garantía

- 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinado

Accesorios

- 1 cable de poder.
- 1 llave
- 2 fusibles
- Tornillos para bloques

No incluye

- Bloques

Estabilidad de la temperatura ±0.3°C

Rango de velocidad 300~1500Rpm

Tasa de enfriamiento ≥7°C/min (100°C a 20°C)

Tiempo de enfriamiento ≤25min (RT a RT-20°C)