KYNTEL



BOMBA DE VACIO
MOD. 2XZ-1 - KYNTEL

PRESENTACIÓN

La bomba de vacío de Kyntel, modelo **2XZ-1**, es una herramienta para bombear aire desde recipientes sellados. Se puede usar solo, también se puede usar como bomba previa, bomba de proceso o bomba de titanio, bomba de refuerzo, bomba de difusión y bomba molecular. Las bombas también se utilizan para fabricar cajas de vacío eléctricas, uniones al vacío, impresión, fotograbado, envasado de alimentos, formación al vacío, reparación de equipos de refrigeración e instrumentos o un conjunto de equipos en laboratorio. Se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, semiconductores, recubrimientos, envasado de alimentos, secadoras, equipos de refrigeración, investigación científica, tratamiento médico, electrónica, productos químicos, medicina, entre otros.

ESPECIFICACIONES

Velocidad de bombeo : 1 litros/segundo
Potencia de motor : 0.25 kw
Voltaje : 220
Punto de admisión : 12 mm
Capacidad de aceite : 0.7 L
Peso : 17 kg.
Velocidad del motor : 1400 rpm
Presión última : ≤ 6.7 x 10^(-2) Pa
Dimensiones : 500 x 150 x 250 mm

Incluye:
1 x bomba de vacío.
1 x aceite especial 250 ml.
1 x manual

CARACTERÍSTICAS


- Pequeño volumen, bajo peso y bajo ruido
- Equipado con válvula de lastre de gas para bombear un poco de vapor de agua.
- Equipado con dispositivo anti-succión de aceite.
- Equipado con juntas transformadoras de pequeño calibre y juntas KF.
- Fabricado con aluminio, metal y plástico duro.



Visor de nivel de aceite:
El nivel apropiado de aceite permitirá un mejor desempeño de esta bomba (se recomienda mantener el nivel al medio).



Ventilador de motor:
Reduce el calor generado durante la operación del equipo.

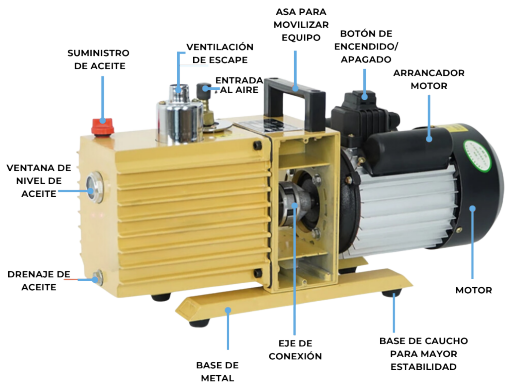

KYNTEL